

Einbau-Türsprechstelle VT100TE2 SET

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 15V DC, max. 200mA aus Systemnetzgerät


Anschlüsse: für Ruftastenschnittstelle, Türöffner (12V DC, max. 500mA), Einbau-Kamera, externes Mikrofon sowie für passende RFID-Leser

Abmessungen: 78 x 138 x 37mm (Türsprechstelle), 72 x 70 x 20mm (Schnittstelle)

- Set bestehend aus Einbau-Türsprechstelle (ohne RFID-Leseinheit) und Schnittstelle für 10 Ruftasten (Schließerkontakte)
- Zum Einbau in bauseitige Klingelplatten oder Briefkastenanlagen
- Türsprechstelle zum Anschluss an das VT100 System über Schraubklemmen oder RJ45 Buchse
- Akustische Signalisierung der Türöffnung
- Regler für Mikrofon, Lautsprecher, Sprachwaage sowie für Lautstärke der Signaltöne
- Durch den Anschluss von Ruftastenerweiterungen können bis zu insgesamt 127 Ruftasten im System betrieben werden

Passendes Zubehör:

- Ruftastenerweiterung für 10 Ruftasten VT100RE2 (Art. Nr. 28071)
- RFID-Leser in Platinenformat VT100RF2 (Art. Nr. 28086)
- Abgesetzte Kamera mit Zubehör VT100KA2 SET (Art. Nr. 28087)

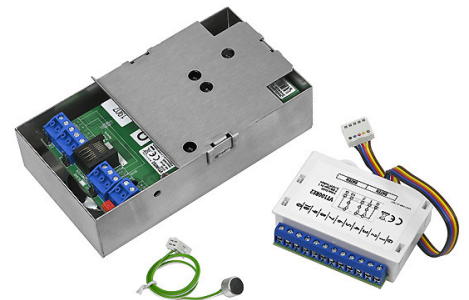

VT100TE2 SET

Art.Nr. 28070

Integration in eine Briefkastenanlage

