

5MP Netzwerkkamera NWB6554M

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: PoE 802.3af (Leistungsaufnahme max. 10W) oder 12V DC (Stromverbrauch max. 650 mA) über ca. 35cm lange Kabelpeitsche

Sensor: 1/2,7 Zoll CMOS

Bildauflösung: 2880 x 1620 Pixel (5MP) bei bis zu 25 Bps

Objektiv: 2,8-12mm (horizontaler Erfassungswinkel 102-36°)

Lichtempfindlichkeit bei F1.6: 0,004 Lux (Farbe) / 0,001 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR)

Tag/Nacht-Umschaltung: automatischer IR-Filter

Infrarot-Ausleuchtung: bis 45m (850nm)

Kompatibilitätsstandard: ONVIF 22.06

Interner Speicher: microSD-Karteneinschub (max. 256GB, nicht im Lieferumfang)

Farbe: weiß ähnlich RAL 9003

Schutzart: IP66

Gehäuseabmessungen: 86 x 81 x 136mm

- 5 Megapixel Netzwerkkamera (5MP IP-Kamera mit KI-Funktionen)
- Für innen oder außen zur Wand- und Deckenmontage
- Mit ferneinstellbarem Motorzoom-Objektiv mit Autofokus und Tag/Nacht-IR-Filter
- Mit 120dB WDR- und Smart-KI-Funktionen, z.B. zur Erkennung von Menschen und Fahrzeugen
- Lokale Bildspeicherung auf microSD-Karte möglich
- Zugriff über App, Client Software oder Browser
- Fernzugriff (Internetverbindung erforderlich) über P2P (ohne feste öffentliche IP-Adresse) oder DynDNS / Portweiterleitung
- App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels)
- Inkl. Halterung mit innenliegender Kabelführung


Passendes Zubehör:

Anschlusskasten AK305, AK306, Masthalterung MH153 (auf AK306), Powerline-Adapter mit PoE NWPL01-POE



NWB6554M

Art.Nr. 29244

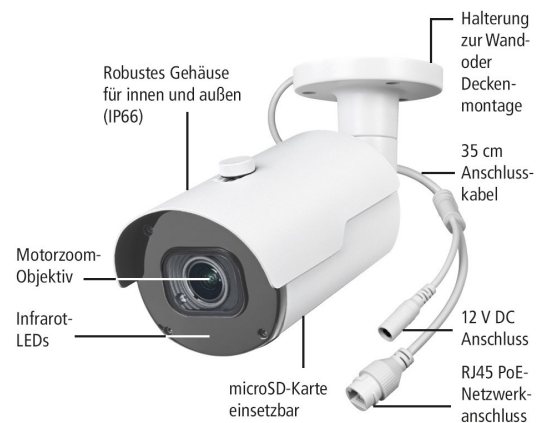

Kamera auf Anschlusskasten AK306 (links) bzw. AK305 (rechts), beide zur Wand- und Deckenmontage geeignet

