

Mini-Netzwerkkamera NWC6549F

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: PoE 802.3af (Leistungsaufnahme max. 3W) oder 12V DC (Stromaufnahme max. 200 mA)

Auflösung: 2880 x 1620 Pixel (5 MP) bei bis zu 25 Bps

Sensor: 1/2,7 Zoll CMOS

Objektiv: 2mm (horizontaler Erfassungswinkel 96°)

Mind. Beleuchtung bei F2.8: 1 Lux (Farbe), ohne Nachtsicht

Kompatibilitätsstandard: ONVIF 22.06

Farbe: schwarz ähnlich RAL 9003

Abmessungen: 38 x 38 x 29mm (Kameragehäuse), 26 x 24 x 67mm (Anschlussgehäuse)


- 5 Megapixel Mini-Netzwerkkamera (5MP IP-Kamera mit KI-Funktionen) zur unauffälligen Anwendung im geschützten Bereich (Innenanwendung oder Montage in einem wetterfesten Gehäuse)
- Mit 2,0mm Nadelöhr-Objektiv
- Mit 120dB WDR- und Smart-KI-Funktionen, z.B. zur Erkennung von Menschen und Fahrzeugen
- Zugriff über App, Client Software oder Browser
- Fernzugriff (Internetverbindung erforderlich) über P2P (ohne feste öffentliche IP-Adresse) oder DynDNS / Portweiterleitung
- App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels)
- Einsteckbares 40cm langes Kabel mit Audio Ein/Aus-Buchse (Cinch)
- Einsteckbare 40cm lange Kabelpeitsche mit RJ45-Buchse sowie DC-Eingang
- Gehäuse und Befestigungsbügel aus Metall

Passendes Zubehör: Powerline-Adapter mit PoE NWPL01-POE



NWC6549F

Art.Nr. 29253

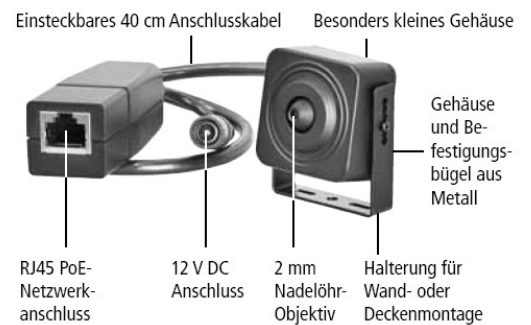

Zusätzliches 40 cm Audiokabel mit Audio Ein/Aus-Buchse (Cinch)



NWC6549F

