

INDEXA®



Überwachungs- kameraset DW700

Aufnahmen und
Livebilder in Full HD

Full HD
1080p

Plug +
Play

App



Wechselsprechen und
Weißlicht-LED-Strahler
schalten – auch von
unterwegs per App

Video ansehen



Ihr Fachbetrieb

Datenblatt siehe Rückseite

Full HD Funk-Überwachungskamera mit Multifunktionsmonitor DW700



DW700 SET Art.Nr. 27 915

TECHNISCHE DATEN

Kamera DW700K

Betriebsspannung: 9-12 V DC (über mitgeliefertes Netzgerät)

Stromaufnahme: max. 1380 mA

Funkfrequenz: 2,4 GHz

Funkreichweite: max. 150-200 m bei freier Sicht (abhängig von baulicher und Funkumgebung)

Bildauflösung:

max. Full HD 1920 x 1080 Pixel

Bildsensor: 1/2,7 Zoll CMOS

Erfassungswinkel: ca. 84° horizontal

Lichtempfindlichkeit: 3,5 Lux (ohne IR-LEDs)

Ausleuchtung: 1 Hochleistungs-Infrarot-LED, 6 x Weißlicht-LED-Strahler

Infrarotfilter: automatischer Austausch

Weißlicht-LED-Strahler: 500 Lumen

Weitsicht bei Dunkelheit: max. 12 m (mit IR-Licht)/max. 25 m (mit Strahler)

Bewegungssensor: Passiver Infrarot-Bewegungsmelder (PIR)

PIR-Erfassungsbereich: max. 6 m x 80°

Mikrofon/Lautsprecher: eingebaut

Schutzart: IP65

Gehäuseabmessungen: 81 x 94 x 127 mm

Monitor DW700M

Betriebsspannung: 5 V DC (Netzgerät)

Stromaufnahme: max. 1050 mA

Lithium-Akku: 3,7 V, 2000 mAh

Funk-Kanäle: 4 (Doppelpempfänger)

Bildschirmdiagonale: 9 Zoll (22,8 cm)

Bildschirmauflösung: 1024 x 600 Pixel

Bildrate (bei 1 oder 2 aktivierten Kameras): 15 bis 30 Bilder/Sekunde

Vorwarn-Aufnahme: ca. 5 Sekunden

Aufnahmeformat: H.264 (.asf)

Aufnahmemedium: microSD-Karte (UHS-I oder U1, max. 128 GB, nicht im Lieferumfang)

Max. Speicherkapazität in Stunden:

720p (HD): 35-520 (bei 64 GB)/70-1045 (bei 128 GB)

1080 p (Full HD): 32-430 (bei 64 GB)/66-863 (bei 128 GB)

Je nach Bewegungshäufigkeit kann der tatsächliche Überwachungszeitraum mehrere Monate betragen.

Abmessungen: 250 x 155 x 22 mm

Verfügbare App* „Meine Kamera“

iPhone/iPad: ab iOS 7.0

Android Smartphone/Tablet: ab v4.1.2

* App kostenlos erhältlich für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version). Die App ist nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels.

Detailgenaue Full HD Qualität, flexible Bedienung per 9 Zoll Touchscreen-Monitor oder unterwegs per App*: Das DW700 SET kombiniert alle Vorzüge moderner Videoüberwachung.

Dabei kommt das Set mit zahlreichen praktischen Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel die Wechselsprechfunktion oder zuschaltbare Weißlicht-LED-Strahler für eine optimale Ausleuchtung und farbige Bilder bei Dunkelheit.

Produktmerkmale:

- Kamera mit 1080p Full HD Auflösung für innen oder außen geeignet (IP65)
- Hochleistungs-Infrarot-LED für eine nächtliche Ausleuchtung bis 12 m (s/w-Bild)
- Zuschaltbare Weißlicht-LED-Strahler für eine Ausleuchtung bis 25 m (Farbbild)
- Automatische Benachrichtigung bei Bewegung per App möglich
- Wechselsprechfunktion und Strahlersteuerung auch von unterwegs per App
- Übertragung von Videobildern und Ton in Echtzeit (max. 30 Bilder/Sekunde) per Funk
- Anmeldung von max. 4 Kameras am Monitor
- Auswahl der Kanäle als Einzelbild-, Sequenz-, geteilte und Quad-Darstellung
- Betrachtung der Aufnahmen am Monitor oder per App am Smartphone/Tablet
- microSD-Karte kann entnommen werden, um Aufnahmen am PC zu betrachten
- Für die App-Funktionen muss der Monitor über das Netzkabel mit einem WLAN-Router verbunden werden.

Monitor mit Recorderfunktion

Auf eine microSD-Karte (nicht im Lieferumfang, Kompatibilität beachten) können über den Monitor Full HD Videos und Ton aufgenommen werden: manuell, nach Zeitplan oder automatisch bei Bewegung. Bei Betrieb von mehr als einer Kamera können alle Kamerabilder mit Ton gleichzeitig aufgenommen werden. Die automatische Aufnahme wird über den integrierten PIR-Bewegungssensor gesteuert. Zusätzlich kann die Bewegungserkennung über die Software erfolgen. Bei voller Speicherkarte werden die ältesten Daten überschrieben (Ringspeicherfunktion).



Lieferumfang DW700 SET



- Kamera mit Antenne, Halterung und 3,20 m Anschlusskabel für Netzgerät
- Befestigungsmaterial
- Monitor inkl. Lithiumakku
- Netzkabel
- Steckernetzgeräte für Kamera und Monitor

Kamera DW700K

Wetterfestes (IP65) Aluminiumgehäuse

Weißlicht-LED-Strahler (500 Lumen)

Mikrofon
Automatischer IR-Filteraustausch

Hochleistungs-Infrarot-LED

PIR-Bewegungssensor (Erfassungsbereich ca. 80° bei max. 6 m)




Halterung für Wand- oder Deckenmontage

Lautsprecher

Monitor DW700M



9 Zoll Touchscreen-Monitor (sichtbare Diagonale 22,8 cm)

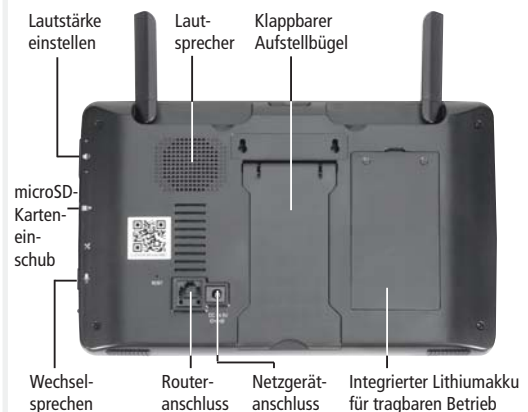

Lautstärke einstellen

microSD-Kartenein-schub

Wechsel-sprechen

Laut-sprecher

Router-an-schluss

Netzgerät-an-schluss

Klappbarer Aufstellbügel

Integrierter Lithiumakku für tragbaren Betrieb

Optionales Zubehör

Full HD Zusatz-Funk-Überwachungskamera

Bis zu 3 Zusatzkameras können mit dem DW700 SET betrieben werden. Mit integriertem Weißlicht-LED-Strahler, Bewegungsmelder, Mikrofon, Lautsprecher und Halterung. Inkl. Netzgerät.

DW700K Art.Nr. 27 916

Full HD Zusatz-Funk-Überwachungskamera

In kompaktem Gehäuse, ohne Weißlicht-LED-Strahler.

DW500K Art.Nr. 27 911

Antennen-Verlängerungskabel

Mit SMA-Stecker bzw. -Buchse. Ermöglicht die versetzte Platzierung der Kameraantenne. In 3 oder 6 m Länge erhältlich. Eine Wandhalterung für die Antenne wird mitgeliefert.

DWAK-3M Art.Nr. 27 902

DWAK-6M Art.Nr. 27 903

Verlängerungskabel für Kamera-Netzgerät, 6 m

VKD-6M Art.Nr. 27 315

Wandhalterung aus Edelstahl für Monitor

WHM700 Art.Nr. 27 917

microSD-Karte, 64 GB

SDKARTE 64GB Art.Nr. 27 288